Reaktor Biokomp

Rzut z góry

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Szt.
	OBIEKTY KUBATUROWE	
1	komora beztlenowa, wym.4,0 x 8,0 m, Hc = 3,0 m	1
2	komora osadu czynnego, wym. D = 28,5 m, Hc = 2,7 m	1
3	osadnik wtórny, wym. D = 11,5 m, Hc = 2,9 m	1
4	pomost betonowy	2
	URZĄDZENIA	1
5	mieszadło zatapialne ABS typ RW 3022 moc max. 2,2 kW	1
6	aerator napowietrzający poziomy L = 5,0 m	2
7	sonda do pomiaru tlenu	1
8	sonda do pomiaru gęstości osadu	1
9	przelew regulowany L =1,3 m AUMA wyk. ze stali nierdzewnej	1
10	pomost zgarniacza	1
	INNE	
11	koło ratunkowe	2

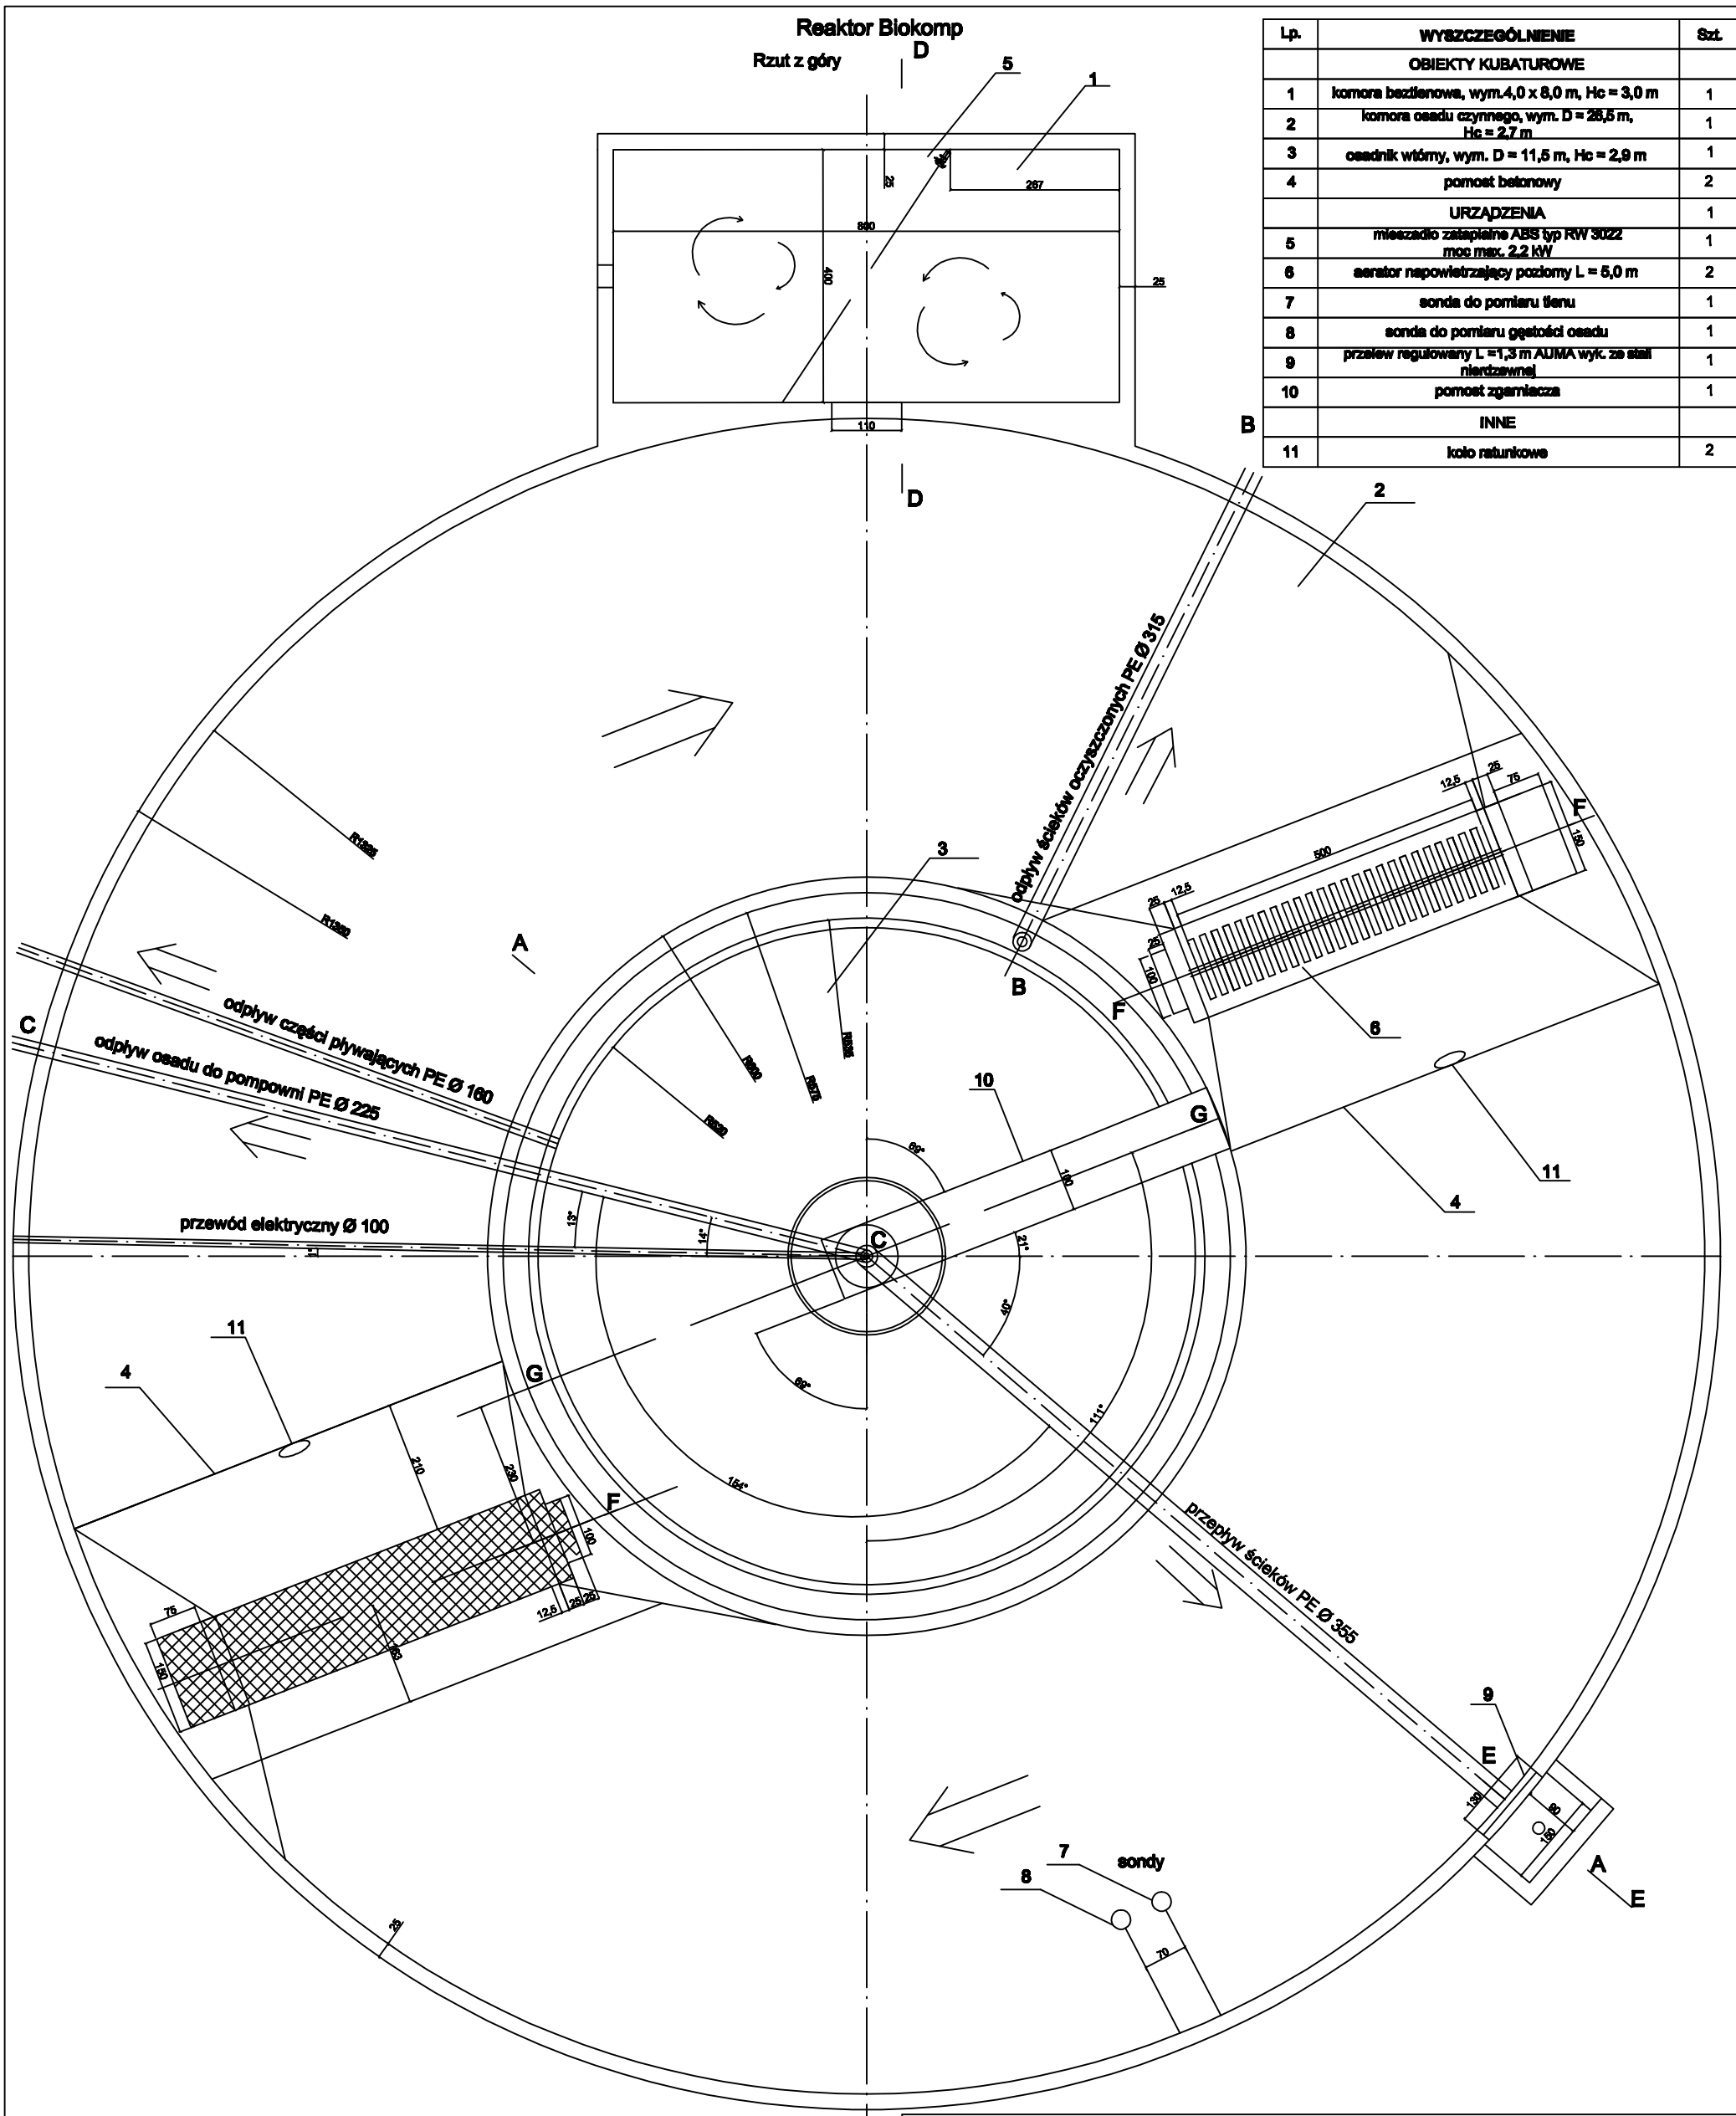

Inwestor: gmina Andrespol, ul. Rokicińska 126 95 - 020 Andrespol				
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KRASZEWIE				
Imię i nazwisko		Data	Podpis	EKO-KOMPLEKS ul. Guzewska 14 95-030 Rzgów tel. 0-42 2278786 0-42 2278878
Projektant	mgr.inż.Wojciech Grudnik nr upr ST-642/86			
Asystent projektanta	inż. Marcin Słowek			
Asystent projektanta				
Sprawdzający	mgr. inż. Andrzej Drożdż nr upr St-197/89			
Skala 1:100	Reaktor Biokomp. Rzut z góry			
	Branża: Technologiczna	Projekt budowlano - wynonawczy		Rys. 13