


PRZEKRÓJ A-A

A	GRES
	PODKŁAD CEMENTOWY Z SYSTEMEM
	OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 6 cm
	STYROPIAN TWARDY 8cm
	FOLIA IZOLACYJNA PE
	PODKŁAD BETONOWY B15 15cm
B	UBITY PIASEK
	BLACHA DACHÓWKOWA NA ŁATACH
	FOLIA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
	PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA
	WEŁNA MINERALNA 20.0 CM
	PAROIZOLACJA
C	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYTY GIPS.-KART.F
	TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY
	MALOWANY FASADOWA FARBA SILIKATOWA
	ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA Z BŁOCZKÓW
	GAZOBETONOWYCH NP TYPU H-H
	TYNK Z GŁADZIĄ GIPSOwą
D	TYNK CEM. ZABEZP. W GRUNCIE ABIZOLEM 2R+P
	CZEŚĆ NOŚNA-BŁOCZKI BETONOWE 25 cm
	RAPÓWKĄ CEMENTOWĄ Z ABIZOLEM 2R+P
E	PUSTAK SZKLANY BEZBARWNY 8cm
	PUSTKA POWIETRZNA 20 cm
	PUSTAK SZKLANY BEZBARWNY 8cm

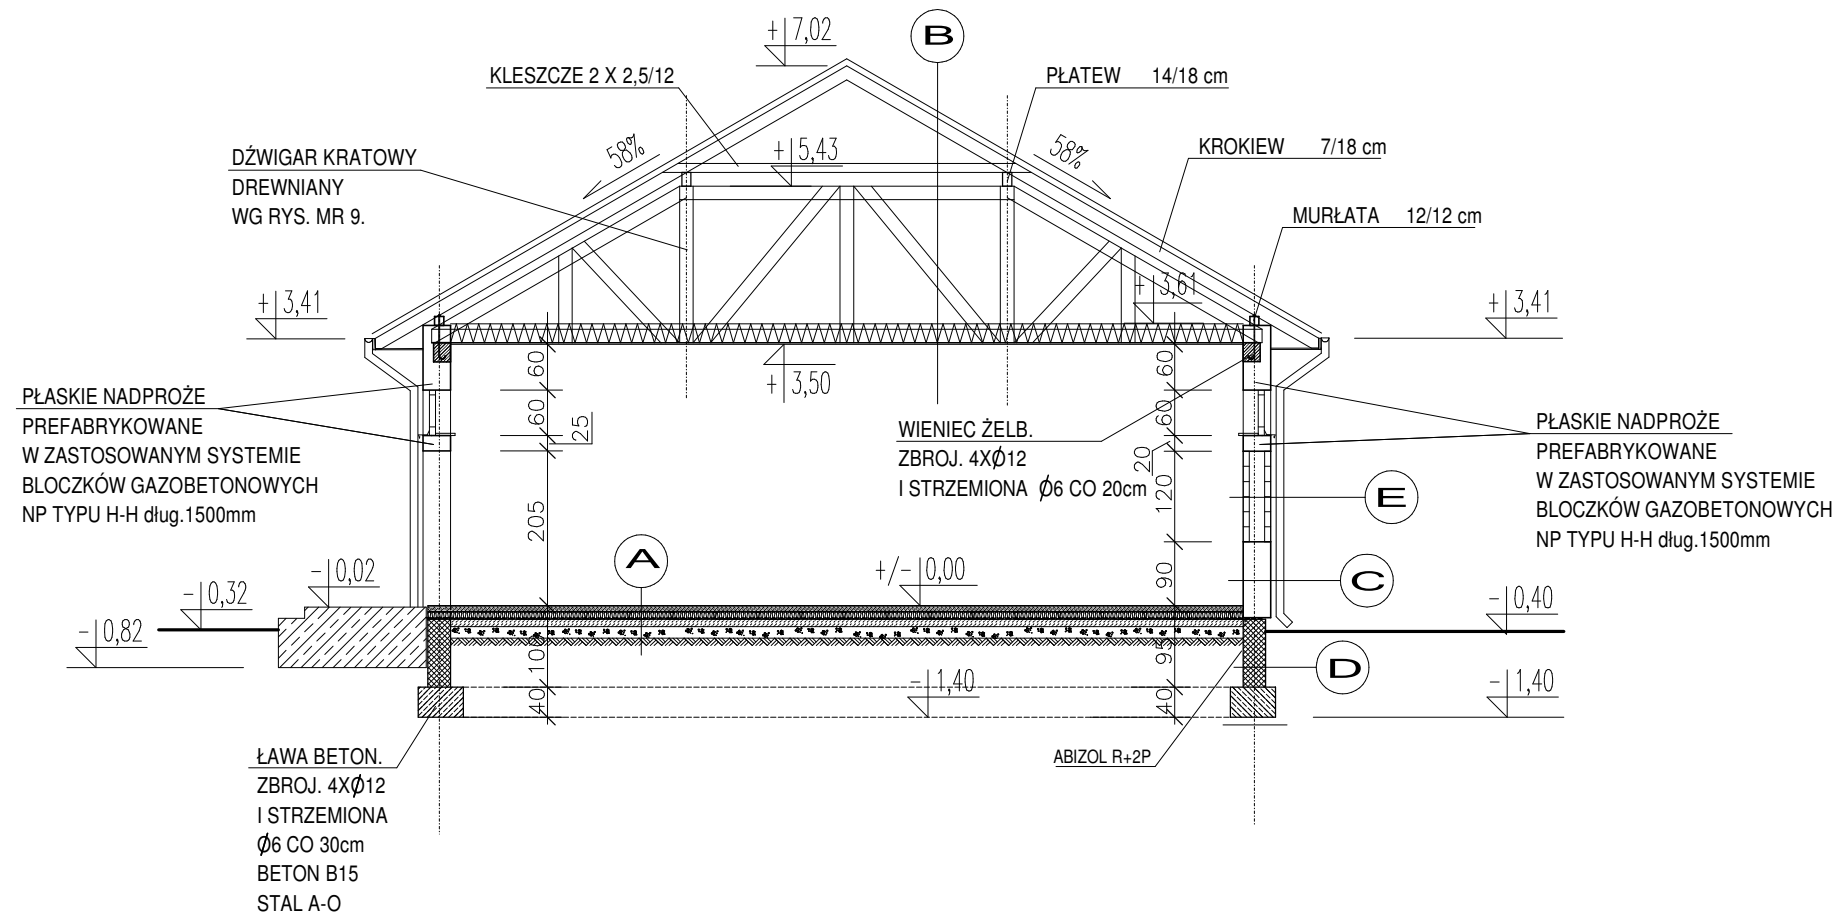

P.P.i R.I. "PRONIL" s.c.		
91-456 Łódź ul.Wersalska 47/75 tel./fax 0426406385		
e-mail: pronil@wp.pl		
Rodzaj dokumentacji:		Nr proj.:
Projekt budowlany budynku świetlicy wiejskiej		636
usytuowanej w m.Stróża gm.Andrzejów ul.Tuszyńska		
numery ewid. działki 264 i 293/15		
Treść rys.:	Skala:	Data:
PRZEKRÓJ A-A	1:100	10.2009
Projektował:	Podpis:	Nr rysunku
arch.Paweł Kamiński upr. nr 391/94/WŁ		6.
Sprawdził:		
arch. Piotr Nowacki upr. nr 176/99/WŁ		