


# SZCZEGÓŁ DOCIĘPLENIA ŚCIANY WOKÓŁ OKNA

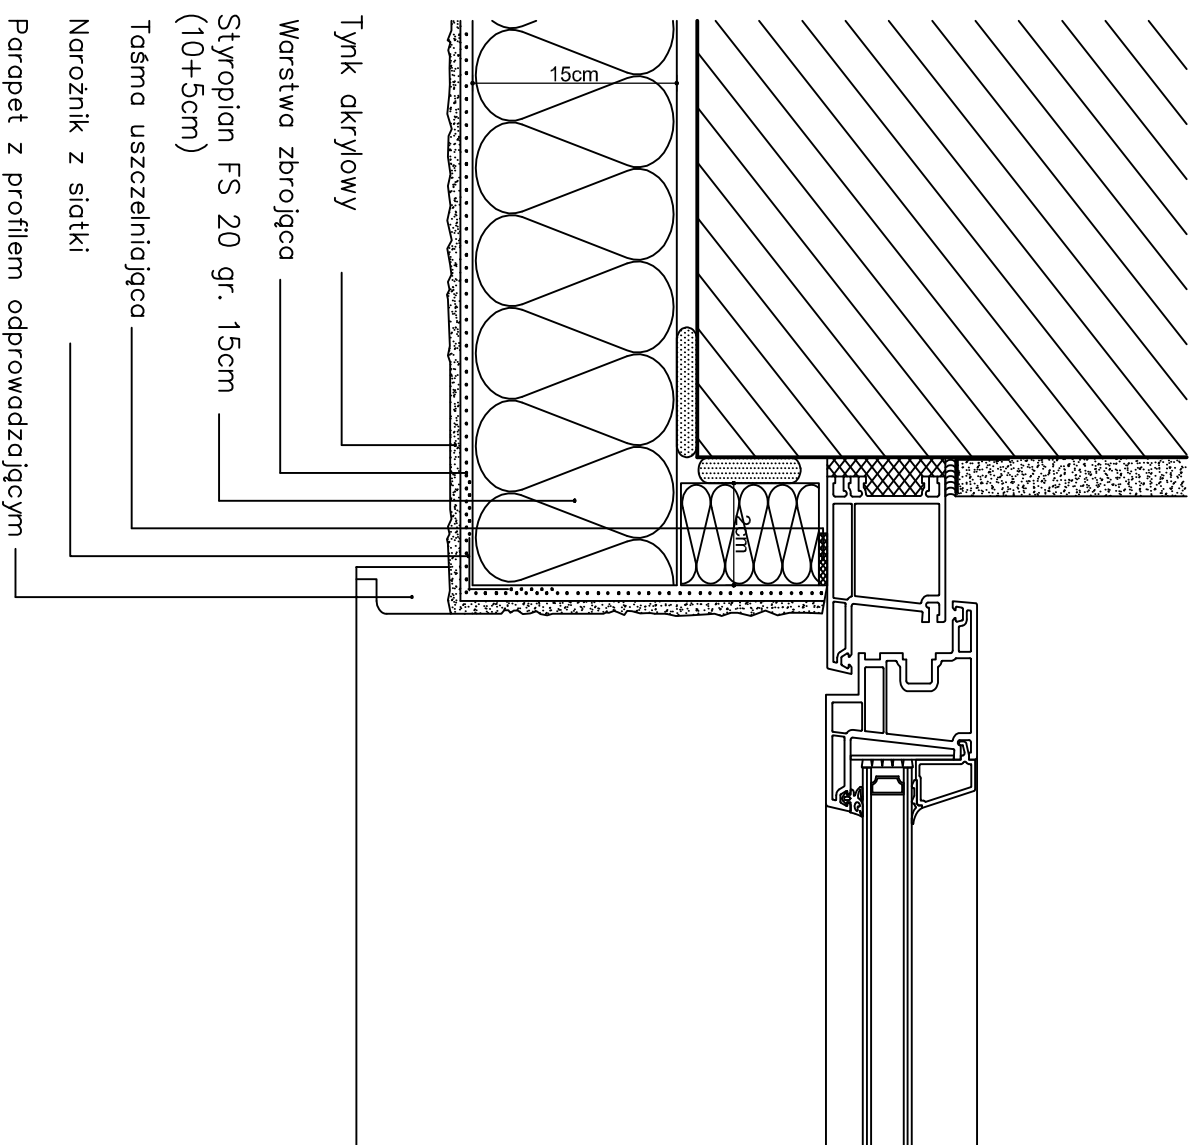

UWAGA:

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I WERYFIKOWAĆ  
W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

– WSZYSTKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZEWIANE, SZKŁE, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONAWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBIEMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANIE OBIEKTÓW.

–PRZED WYKONANIEM KAZDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WPOSADZENIEM.  
OTWORY BUDOWANE/PRZEBIJA DLA INSTALACJI REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH(PRZEBIEG INSTALACJI)

– W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NIELEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

-RURY SPUSTOWE, RYNNY, MALOWAĆ FARBĄ POLIWILYNOWĄ  
KOLOR WG RAL NR 6001

- BARIERKI STALOWE PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU MALOWAĆ  
FARBĄ FTALOWĄ KOLOR WG RAL NR 6001

<div><div>UNI</div><div>FORM</div></div> <div>51-020 Łódź, Tadeusza 180 tel./fax 42-624-66-64 RECON/7353584, nrp 347-12-02-34</div>	
UNI-FORM Pauz Zdzisławowski zmnawit@uni-form.pl Kompleksowe usługi inwestycyjne	
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOLEY PODSTAWOWEJ W BEDONIU WSI UL. JARZĘBINOWA 1
ADRES:	BEDOŃ WIEŚ, UL. JARZĘBINOWA 1
INWESTOR:	GINIA ANDRESPOL UL. ROKICIŃSKA 126,95-020 ANDRESPOL
RYSUNEK:	SZCZEGÓŁ DOCIĘPLENIA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ WOKÓŁ DKNA
PROJEKTANT:	MGR. INŻ. ARCH. PAWEŁ KRUKOWSKI UPR. BUD. NR 178/01/WK
SKALA 1 : 5	DATA: LIPIEC 2009
	RYS.NR 9.