

**PROJEKT KONCEPCYJNY WNĘTRZ
PRZYCHODNI DZIECIĘCEJ
ZLOKALIZOWANEJ W ANDRESPOLU PRZY UL. ROKICIŃSKIEJ 125**



SPIS ZAWARTOŚCI:

- I. OPIS DO PROJEKTU
- II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:
 - WIZUALIZACJE
 - RYSUNKI WYMIAROWE
 - RYSUNKI WYBRANYCH DETALI

UWAGA:

Niniejsze opracowanie stanowi integralną całość. Autor projektu nie zakłada wykorzystywania pojedynczych rysunków i fragmentów opisu bez zachowania spójności opracowania i przedstawionych w nim rozwiązań projektowych.

Wrzesień 2016

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCYJNEGO WNĘTRZ PRZYCHODNI DZIECIĘCEJ ZLOKALIZOWANEJ W ANDRESPOLU PRZY UL. ROKICIŃSKIEJ 125

I. Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny wnętrz wybranych pomieszczeń przychodni dziecięcej w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 125.

Projekt swoim zakresem obejmuje dwie poczekalnie: dużą – dla dzieci chorych i małą – dla dzieci zdrowych, łazienkę oraz dwa gabinety lekarskie. Projekt zawiera wytyczne odnośnie: ogólnej aranżacji i wykończenia wnętrz, sposobu wykończenia podłóg, ścian, sufitów, wymiany drzwi wewnętrznych, oświetlenia i wybranych elementów umeblowania wnętrz oraz wyposażenia łazienki.

Załączone do opracowania rysunki zostały opracowane na potrzeby projektu koncepcji wnętrz i nie są rysunkami budowlanymi.

Wszystkie wymiary podane w opracowaniu wymagają weryfikacji w naturze. Niniejszy projekt nie jest projektem budowlanym ani projektem technologii.

Wszelkie wątpliwości dotyczące przepisów budowlanych, sanitarno-higienicznych czy bhp należy konsultować z odpowiednimi rzeczoznawcami.

W pomieszczeniach nieobjętych opracowaniem (dwa pomieszczenia dostępne z dużej poczekalni) zakres prac należy ustalić z inwestorem. Prace zaprojektowane w dużej poczekalni wpłyną bezpośrednio na prace w ww pomieszczeniach.

II. Proponowane rozwiązania projektowe

Zaproponowane rozwiązania projektowe zostały przedstawione na załączonych do projektu rysunkach wymiarowych, wizualizacjach i rysunkach szczegółowych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobaty technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie i budynkach służby zdrowia.

1. KOLORY I MATERIAŁY:

Kolory i tekstury materiałów wykończeniowych wykonać zgodnie z wizualizacjami. Przed zastosowaniem kolorów i materiałów należy uzyskać zatwierdzenie inwestora i projektanta.

Dodatkowe informacje na temat zaprojektowanych materiałów znajdują się w dalszej części opisu.

2. PODŁOGI

Wszystkie istniejące podłogi zaleca się usunąć. Wykładziny zerwać, kafle skuć. Wyrównać poziom posadzki we wszystkich pomieszczeniach.

Podłogi wykończyć heterogenicznymi podłogami winylowymi z rolki o kolorystyce jak na wizualizacjach. Podłoże przygotować według zaleceń producenta wykładzin.

Sznury spawalnicze dopasować kolorystycznie do zastosowanych materiałów.

Poniżej przykłady wykładzin. Należy zastosować równoważne co do jakości i koloru materiały:

- Wykładzina z rolki jasnoszara taka jak np. Tarkett Acczent Excellence KRAFT U4/80 25026013 lub równoważna
- Fragment limonkowy podłogi przy oknach w dużej poczekalni: Acczent Evolution CANDY/ GREEN 3747060

Wstawki kolorowe na podłodze w poczekalni dużej:

- Limonkowy: Acczent Evolution CANDY/ GREEN 3747060
- Turkus: Acczent Evolution CANDY [CUKIEREK] / MINT 3747061

Podłoga w łazience:

- Wykładzina dostosowana do pomieszczeń mokrych w kolorze szarości jak w poczekalni lub
- Gres antypoślizgowy jasno-szary, gładki o wymiarach 60x60 bez żadnych aplikacji i wzorów.

3. LISTWY PRZYPODŁOGOWE

We wszystkich pomieszczeniach wykonać listwy przypodłogowej o wysokości 10cm. Listwy wykonać w kolorystyce zgodnej z wizualizacjami.

Dopuszcza się 3 opcje. Wybrana opcja wymaga akceptacji inwestora.

- a) Listwy w systemie podłogowym dopasowane do kolorów pasów i szarości (jak na wizualizacjach).- Teksturowana listwa przypodłogowa z półsztywnego bezchlorowego PVC o wysokości 100 mm i z elastyczną krawędzią uszczelniającą. Montaż na klej.
- b) Listwy z polistyrenu wysokiej gęstości malowane w kolorach pasów i szarości jak na wizualizacji. Zastosowanie tak sztywnych (nieelastycznych) listew wymaga bezwzględnie równych podłóg i ścian. Montaż na klej.
- c) Wywinięcie podłogi na wysokość 10 cm z zachowaniem kolorystyki pasów jak na wizualizacjach lub zastosowanie profilu do narożników

W gabinetach zastosować podpunkt „c” – wywinąć wykładzinę lub zastosować wyoblone profile do narożników.

4. ŚCIANY

Kolorystykę i wykończenie ścian wykonać zgodnie z wizualizacjami.

Na większości ścian zostały zaprojektowane winylowe wykładziny ściennie. Wszystkie ściany wyrównać i przygotować do położenia wykładzin zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszystkie obróbki okienne wyrównać zgodnie z wizualizacjami. Zlikwidować wszystkie załamania i nierówności. Wykończyć wszystkie ściany przy oknach pod kątem 90 stopni.


Uskoki ścian w gabinetach wyrównać do jednej płaszczyzny.

W łazienkach, ściany powyżej kafli wyrównać do lica kafli.

a) OKŁADZINY ŚCIENNE I NAROŻNIKI

Sznury spawalnicze dopasować kolorystycznie do zastosowanych materiałów.

Na zewnętrznych narożnikach ścian zastosować profil narożnikowy wykonany z elastycznego PCW w kolorze wykładziny ściennej w danym miejscu lub z aluminium.

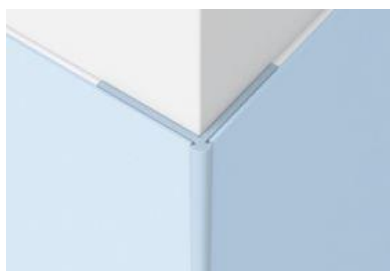

zaprojektowany typ profilu narożnikowego

We wszystkich pomieszczeniach okładziny ściennie układać do pełnej wysokości ścian. W "korytarzu" poczekalni dużej wykładzinę układać do wysokości 275 zgodnie z rysunkiem R.4.

Poniżej przykłady wykładzin. Należy zastosować równoważne co do jakości i koloru materiały:

b) Kolorystyka ścian w gabinetach - wg wizualizacji:

Wykładziny:

Żółty w kótecarka: Aquarelle Wall HFS YELLOW 394206 (tylko jedna ściana)

Zielony w kótecarka: Aquarelle Wall HFS GREEN 3942062 (tylko jedna ściana)

kremowy: Aquarelle Wall HFSKiruma 3942034 (pozostałe ściany)

Ściany z oknami malowane w kolorze kremowej wykładziny ściennej Kiruma 3942034 – kolor NCS: S 1002-Y50R

c) Kolorystyka ścian w poczekalniach - wg wizualizacji:

Turkusowy: Aquarelle Wall HFSKirumaBLUE GREEN 3942045

Limonkowy: Aquarelle Wall HFSKirumaGREEN 3942047

kremowy: Aquarelle Wall HFSKiruma 3942034

Ściany z oknami malowane w kolorze kremowej wykładziny ściennej Kiruma 3942034 – kolor NCS: S 1002-Y50R

Pasy nad drzwiami wewnętrznymi w poczekalni dużej i małej wyłożyć wykładziną ścienną w kolorze drzwi: S 4000-N (szary) lub pomalować farbą w ww kolorze. W przypadku malowania płaszczyznę ściany wyrównać do lica wykładziny ściennej. Należy dostosować pionową linię granicy kolorów do linii ościeżnicy drzwi. – jak na wizualizacjach.

a) MALOWANIE

Projekt zakłada malowanie „ram” na sufitach w kolorze białym oraz ścian z oknami w poczekalniach i gabinetach w kolorze NCS: S 1002-Y50R

W łazience zakłada się malowanie „ramy” na suficie oraz odcięcie na ścianach powyżej płytek w kolorze białym.

b) FOTOTAPETY

Projekt zakłada zastosowanie dwóch fototapeł dociętych na wymiar.

Obydwie takie same z serii „Where's Wally Beach Wallpaper” - jak na wizualizacjach. Jedna o wymiarach około 260x285 cm a druga w małej poczekalni o wymiarach: 260x 225cm. Wymiary tapeł domierzyć z natury.

c) DRZWI

Wyrównać wszystkie wysokości drzwi w korytarzu do jednego poziomu.

Dostosować drzwi do wymaganych szerokości – zgodnie z rysunkiem R.2 i wizualizacjami. W razie wątpliwości należy wymiary drzwi skonsultować z rzeczoznawcami do spraw bhp, sanitarno-higienicznych i p.poż

Wszystkie drzwi wymienić na szare Kolor NCS: S 4000-N ze stalowymi ościeżnicami regulowanymi nakładanymi na ściany. Drzwi wg powyższych wytycznych wymienić również w dwóch pomieszczeniach nieobjętych opracowaniem.

Szerokość otworów dostosować do wymaganych przepisów. W pomieszczeniach nieobjętych opracowaniem zakres prac ustalić z inwestorem.

Na drzwiach należy nakleić numery pomieszczeń w kolorze malinowym RAL 3017. Zgodnie z wizualizacjami. Zalecane wycięcie cyfr w płycie hpl lub innym zmywalnym materiale, który nie będzie się odklejał na skutek mycia drzwi.

d) GRZEJNIKI

Grzejnik w małej poczekalni, gabinecie i łazience przesunąć zgodnie z rysunkami

e) WIESZAKI

W małej poczekalni i dużej poczekalni zaprojektowano wieszaki na ścianach w kształcie „drzewek” np. ikea TJUSIG lub równoważne robione indywidualnie w kolorze białym i grafitowym ze stali lakierowanej proszkowo.

f) Gniazda, łączniki i ramki

Wymienić wszystkie włączniki, gniazda i ramki na nowe, w kolorze białym lub szarym.

g) TABLICE KORKOWE LUB MAGNETYCZNE

W gabinetach zaleca się powiesić tablice korkowe przy biurkach lekarzy zgodnie z wizualizacjami.

5. SUFITY I OŚWIETLENIE

a) SUFITY W POCZEKALNIACH

Sufity w poczekalniach należy obniżyć zgodnie z załączonymi rysunkami.

Obniżenie o około 30-33 cm zgodnie z detalem na rys. R.5

Zgodnie z rysunkiem R.3 - obramowania sufitów wykonać z płyty G-K i pomalować w kolorze białym. Pozostałe płaszczyzny wykonać z aluminiowych paneli sufitów rastrowych o wymiarach oczek siatki 50mmx50mm w kolorze szarym.

Płaszczyzna sufitów rastrowych podniesiona względem płaszczyzny sufitu z płyty G-K o 5 cm (od 3cm do 5cm).

Zgodnie z rysunkiem R.3 projekt nie zakłada docinania paneli sufitowych.

Wzdłuż obydwu ścian długiego „korytarza” poczekalni wykonać szczeliny w sufitach na głębokość około 15 cm - wg rysunku R.4 i R.5. Umieścić tam listwy ledowe (światło białe) i sufitowe szyny galeryjne.

Na szynach sufitowych galeryjnych powiesić obrazki z motywami bajkowymi np. z serii Kubusia Puchatka w białych ramach o wymiarach 50x70. Wszystkie ramy jednakowe. Ramy nie mogą zawierać szkła.

Dodatkowo zaleca się montaż gabloty wewnętrznej informacyjnej w każdej z poczekalni.

Wybrane ramy wiszące mogą być tablicami korkowymi lub przemalowane farbą magnetyczną i powinny służyć jako tablice informacyjne.

Sufitowa szyna galeryjna z linkami stalowymi do wieszania obrazów:
proponowany profil szer x wys: około 8,5mm x 25mm

b) OŚWIETLENIE W POCZEKALNIACH

W poczekalniach zaprojektowano oprawy natynkowe liniowe: długości 100cm w dużej poczekalni i około 180 cm w małej poczekalni - w kolorze malinowym RAL 3017. Zalecane ledowe źródło światła w barwie białej.

Nad biurkiem rejestracji zaprojektowano oprawę liniową, zwieszoną o długości 150cm w kolorze malinowym RAL 3018. Zalecane ledowe źródło światła w barwie białej.

Nad ścianami z fototapetami zaprojektowano oprawy liniowe wpuszczane, z białą ramką. Oprawa na wymiar na całej długości fototapety. Zalecane ledowe źródło światła lub świetlówka w barwie białej.
Rozmieszczenie wszystkich opraw zgodnie z rysunkiem R.3

c) SUFITY W GABINETACH

Sufity w gabinetach należy obniżyć o 20 cm. Zgodnie z rysunkiem R.3 - obramowania sufitów wykonać z płyty G-K i pomalować w kolorze białym. Pozostałe płaszczyzny wykonać z pełnych paneli sufitów kasetonowych białych. Płaszczyzna sufitów kasetonowych podniesiona względem płaszczyzny sufitu z G-K o 3 cm.

Zgodnie z rysunkiem R.3 projekt nie zakłada docinania paneli sufitowych.

d) OŚWIETLENIE W GABINETACH

W gabinetach zaprojektowano oprawy wpuszczane o wymiarach 596x596mm z ledowym źródłem światła. Rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkiem R.3

6. OKNA, ROLETY, ŻALUZJE, PARAPETY

Wszystkie okna zewnętrzne należy zachować.

Zlikwidować wszystkie załamania i nierówności wokół okien i wykończyć wszystkie ściany przy oknach pod kątem 90 stopni.

W oknach w poczekalniach zamontować żaluzje poziome – zgodnie z wizualizacjami.

W gabinetach zamontować żaluzje jasne, podciągane od dołu – zgodnie z wizualizacjami.

7. PUNKT REJESTRACJI Z ROLETĄ

W dużej poczekalni wykonać punkt rejestracji zgodnie z wizualizacjami i rysunkami. Zabudować w górnej części ramy roletę antywłamaniową w kolorze szarym.

„ramę” rejestracji wykonać z płyty laminowanej w kolorze szarym – takim jak drzwi NCS: S 4000-N

8. ŁAZIENKA

Łazienkę wykonać zgodnie z wizualizacjami i rysunkami wykonawczymi.

Łazienkę dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych
Skuć tynki, zdjąć wszystkie zabudowy g-k, zerwać kafle – doprowadzić wnętrze do stanu surowego. Wyrównać ściany. Na dwóch ścianach założono montaż płyt G-K celem schowania rur instalacyjnych – zgodnie z rysunkami.

Wszystkie obróbki okienne wyrównać zgodnie z wizualizacjami.
Ścianki do których będą montowane uchwyty i umywalka odpowiednio przygotować (wzmocnić lub zainstalować stelaże).
W razie wątpliwości co do obowiązujących przepisów określających sposób dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych należy skonsultować się z rzeczoznawcą do spraw higieniczno-sanitarnych.

KOLORYSTYKA ŚCIAN ŁAZIENKI

Na ścianach zaprojektowano płytki o wymiarach 20x20 w połysku o następujących kolorach:

- żółty (np. taka jak: Pastel-żółty-(polysk) Tubądzin pastel)
- turkusowy (np. taka jak: Pastel-Turkusowy-(polysk)Tubądzin pastel)
- szary (np. taka jak: Pastel-Szary-(polysk) Tubądzin pastel)
- biały (np. taka jak: Pastel-Biały-(polysk)-(Biała) Tubądzin pastel)

Należy odzwierciedlić rozkład kolorowych płytek zgodnie z wizualizacjami

9. UMEBLOWANIE I WYPOSAŻENIE GABINETÓW I POCZEKALNI

Wypośażenie i umeblowanie gabinetów i poczekalni zaleca się wykonać tak jak na wizualizacjach.

Meble medyczne: wszystkie w jednym kolorze (zgodnie z wizualizacją) kolor ral zbliżony do 5021 lub 6033.

Krzesła w poczekalniach białe, łączone takie jak na wizualizacjach.