




Pikietaż od 0+000,00 do 0+023,14 m
Pikietaż od 0+050,23 do 0+080,70 m

8 cm	KOSTKA BETONOWA
3 cm	PODSYPKA PIASKOWO-GRYSOWA 0/5 mm
5 cm	KL.SM o frakcji 0-31,5 mm
15 cm	KL.SM o frakcji 31,5-63,0 mm
10 cm	WARSTWA STABILIZUJĄCA (Pś) gr. 10cm
	ISTNIEJĄCY GRUNT

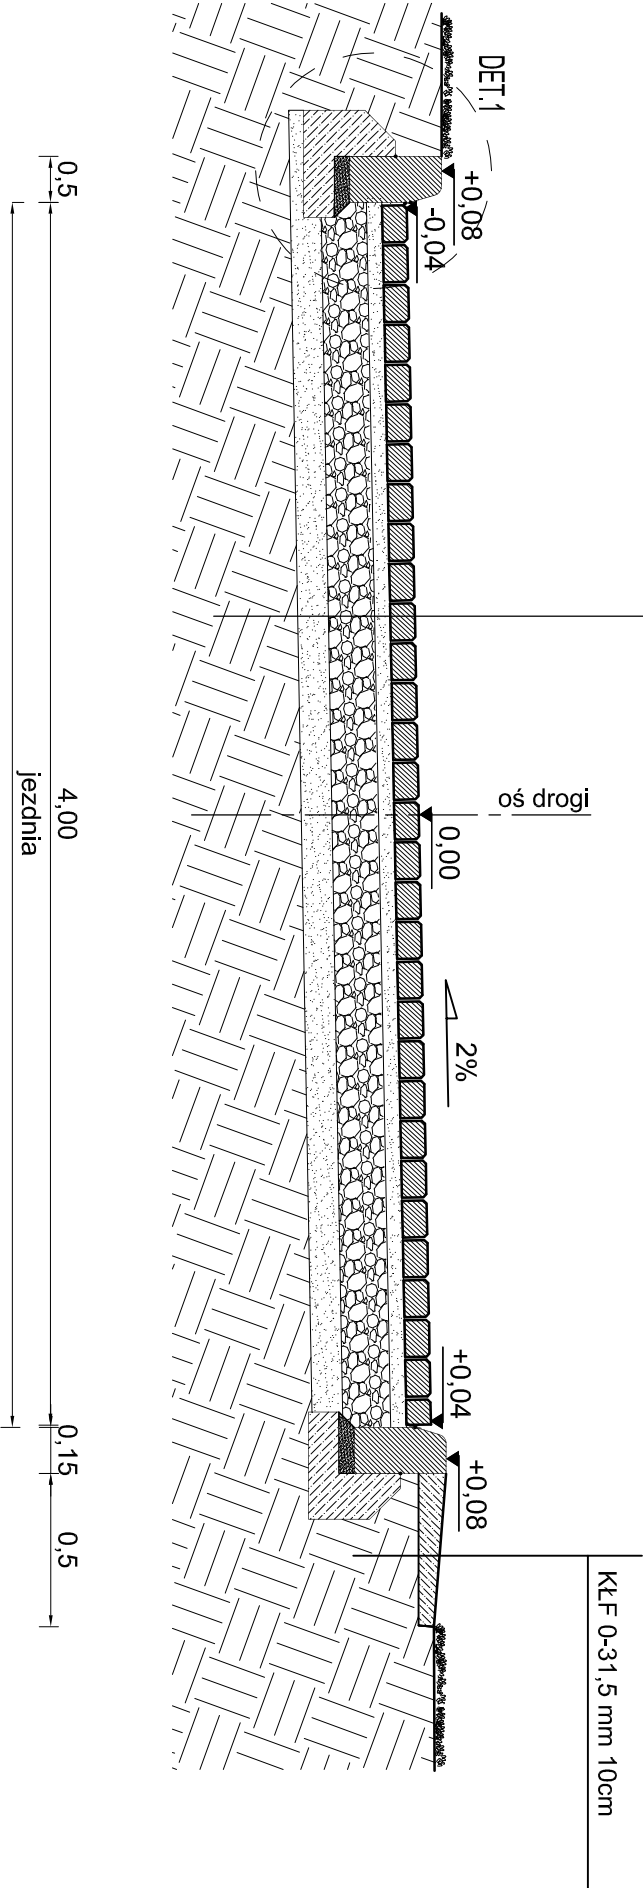

DET.1
ŁAWA POD KRAWĘŻNIK BET. 15x30x100 cm

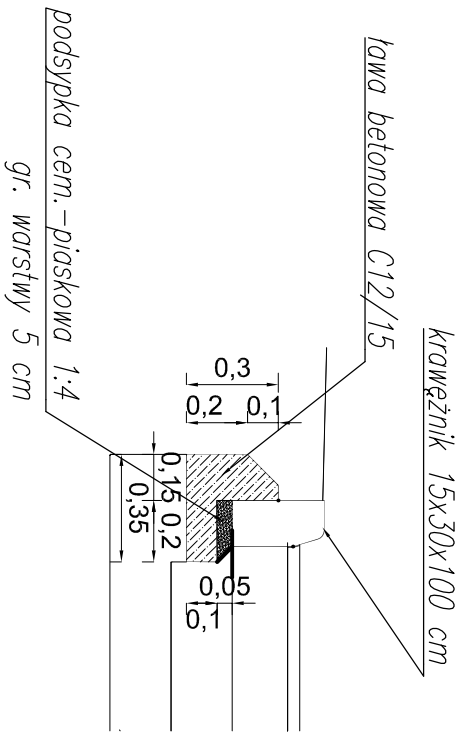

<div><div></div><div>Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18</div></div>				
Inwestor: Gmina Andrespol 95–020 Andrespol, ul. Rokicińska 126				
Adres inwestycji: Działki nr ewid. 144/2 obręb 0009 – Wiśniowa Góra Gm. Andrespol				
	Imię i Nazwisko	Upewnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki	MB.N.7342/22/98		
Opracował:	Damian Hymiszyn			
projekt: Przebudowa ul. Leczniczej w Wiśniowej Górze od ul. Tuszyńskiej do skrzyżowania				
rysunek: Przekrój konstrukcyjny I				
skala: 1:25	format: A3	Typ/Arkusz		Rewizja
data: 12-2017	projekt:	D-04		