



Pikietaż od 0+023,14 do 0+050,23 m

8 cm	KOSTKA BETONOWA
3 cm	PODSYPKA PIASKOWO-GRYSOWA 0/5 mm
5 cm	KŁSM o frakcji 0-31,5 mm
15 cm	KŁSM o frakcji 31,5-63,0 mm
10 cm	WARSTWA STABILIZUJĄCA (Ps) gr. 10cm
	ISTNIEJĄCY GRUNT

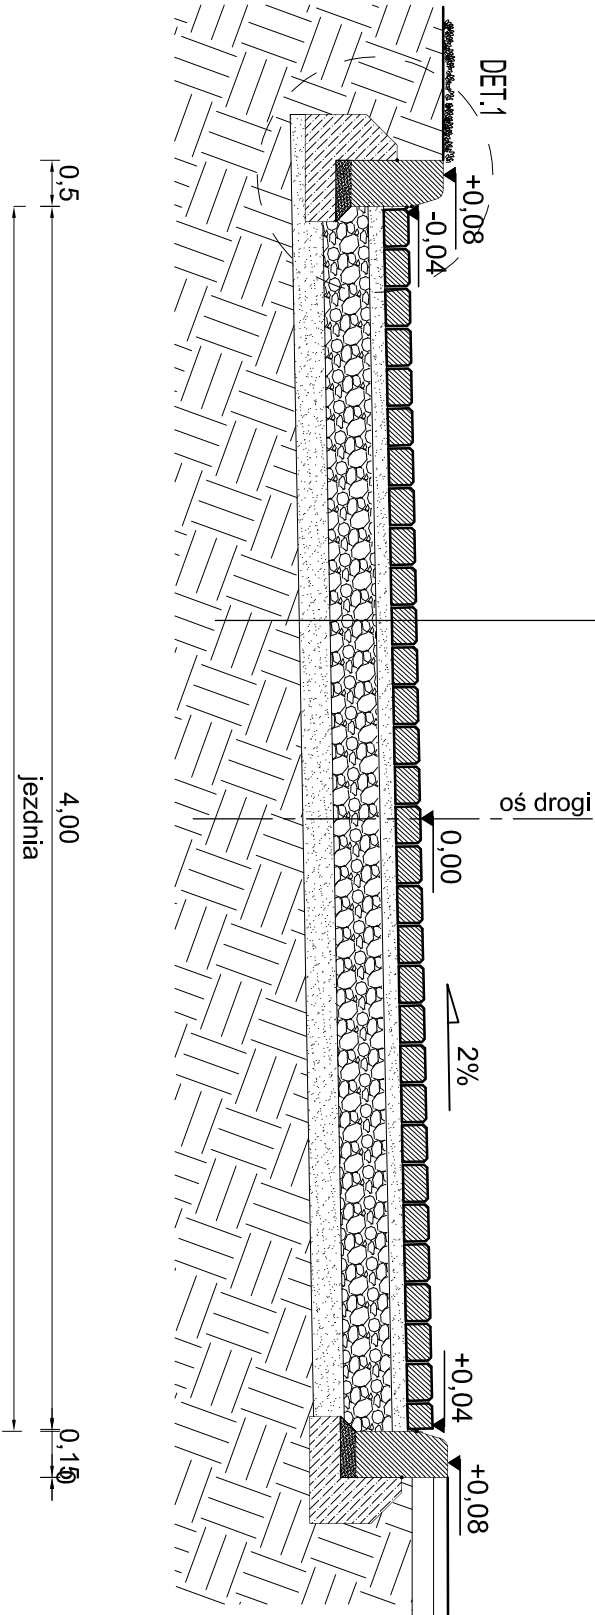

DET.1
ŁAWA POD KRAWĘŻNIK BET. 15x30x100 cm

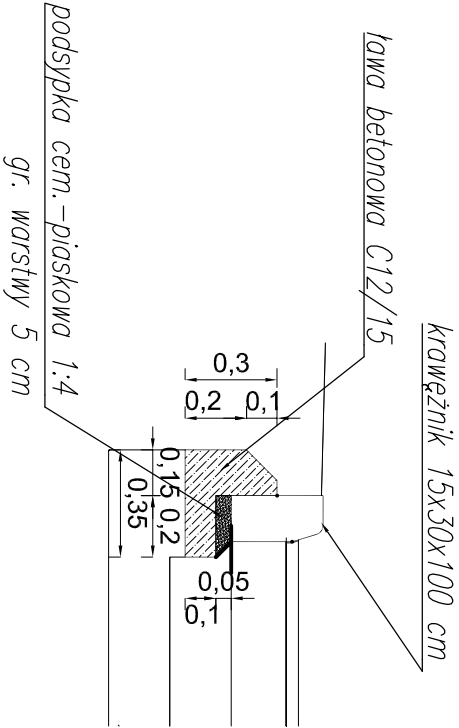

Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Inwestor:
Gmina Andrespol
95-020 Andrespol, ul. Rokicińska 126

Adres inwestycji:
Działki nr ewid. 144/2 obręb 0009 – Wiśniowa Góra
Gm. Andrespol

	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rudzki	MB.N.7342/22/98		
Opracował:	Damian Hyniszyn			

projekt: Przebudowa ul. Leczniczej w Wiśniowej Górze od ul. Tuszyńskiej
do skrzyżowania

rysunek: Przekrój konstrukcyjny II

skala:	1:25	format:	A3	Typ/Arkusz		Rewizja	
data:	12-2017	projekt:			D-05		