


Przepompownia P1

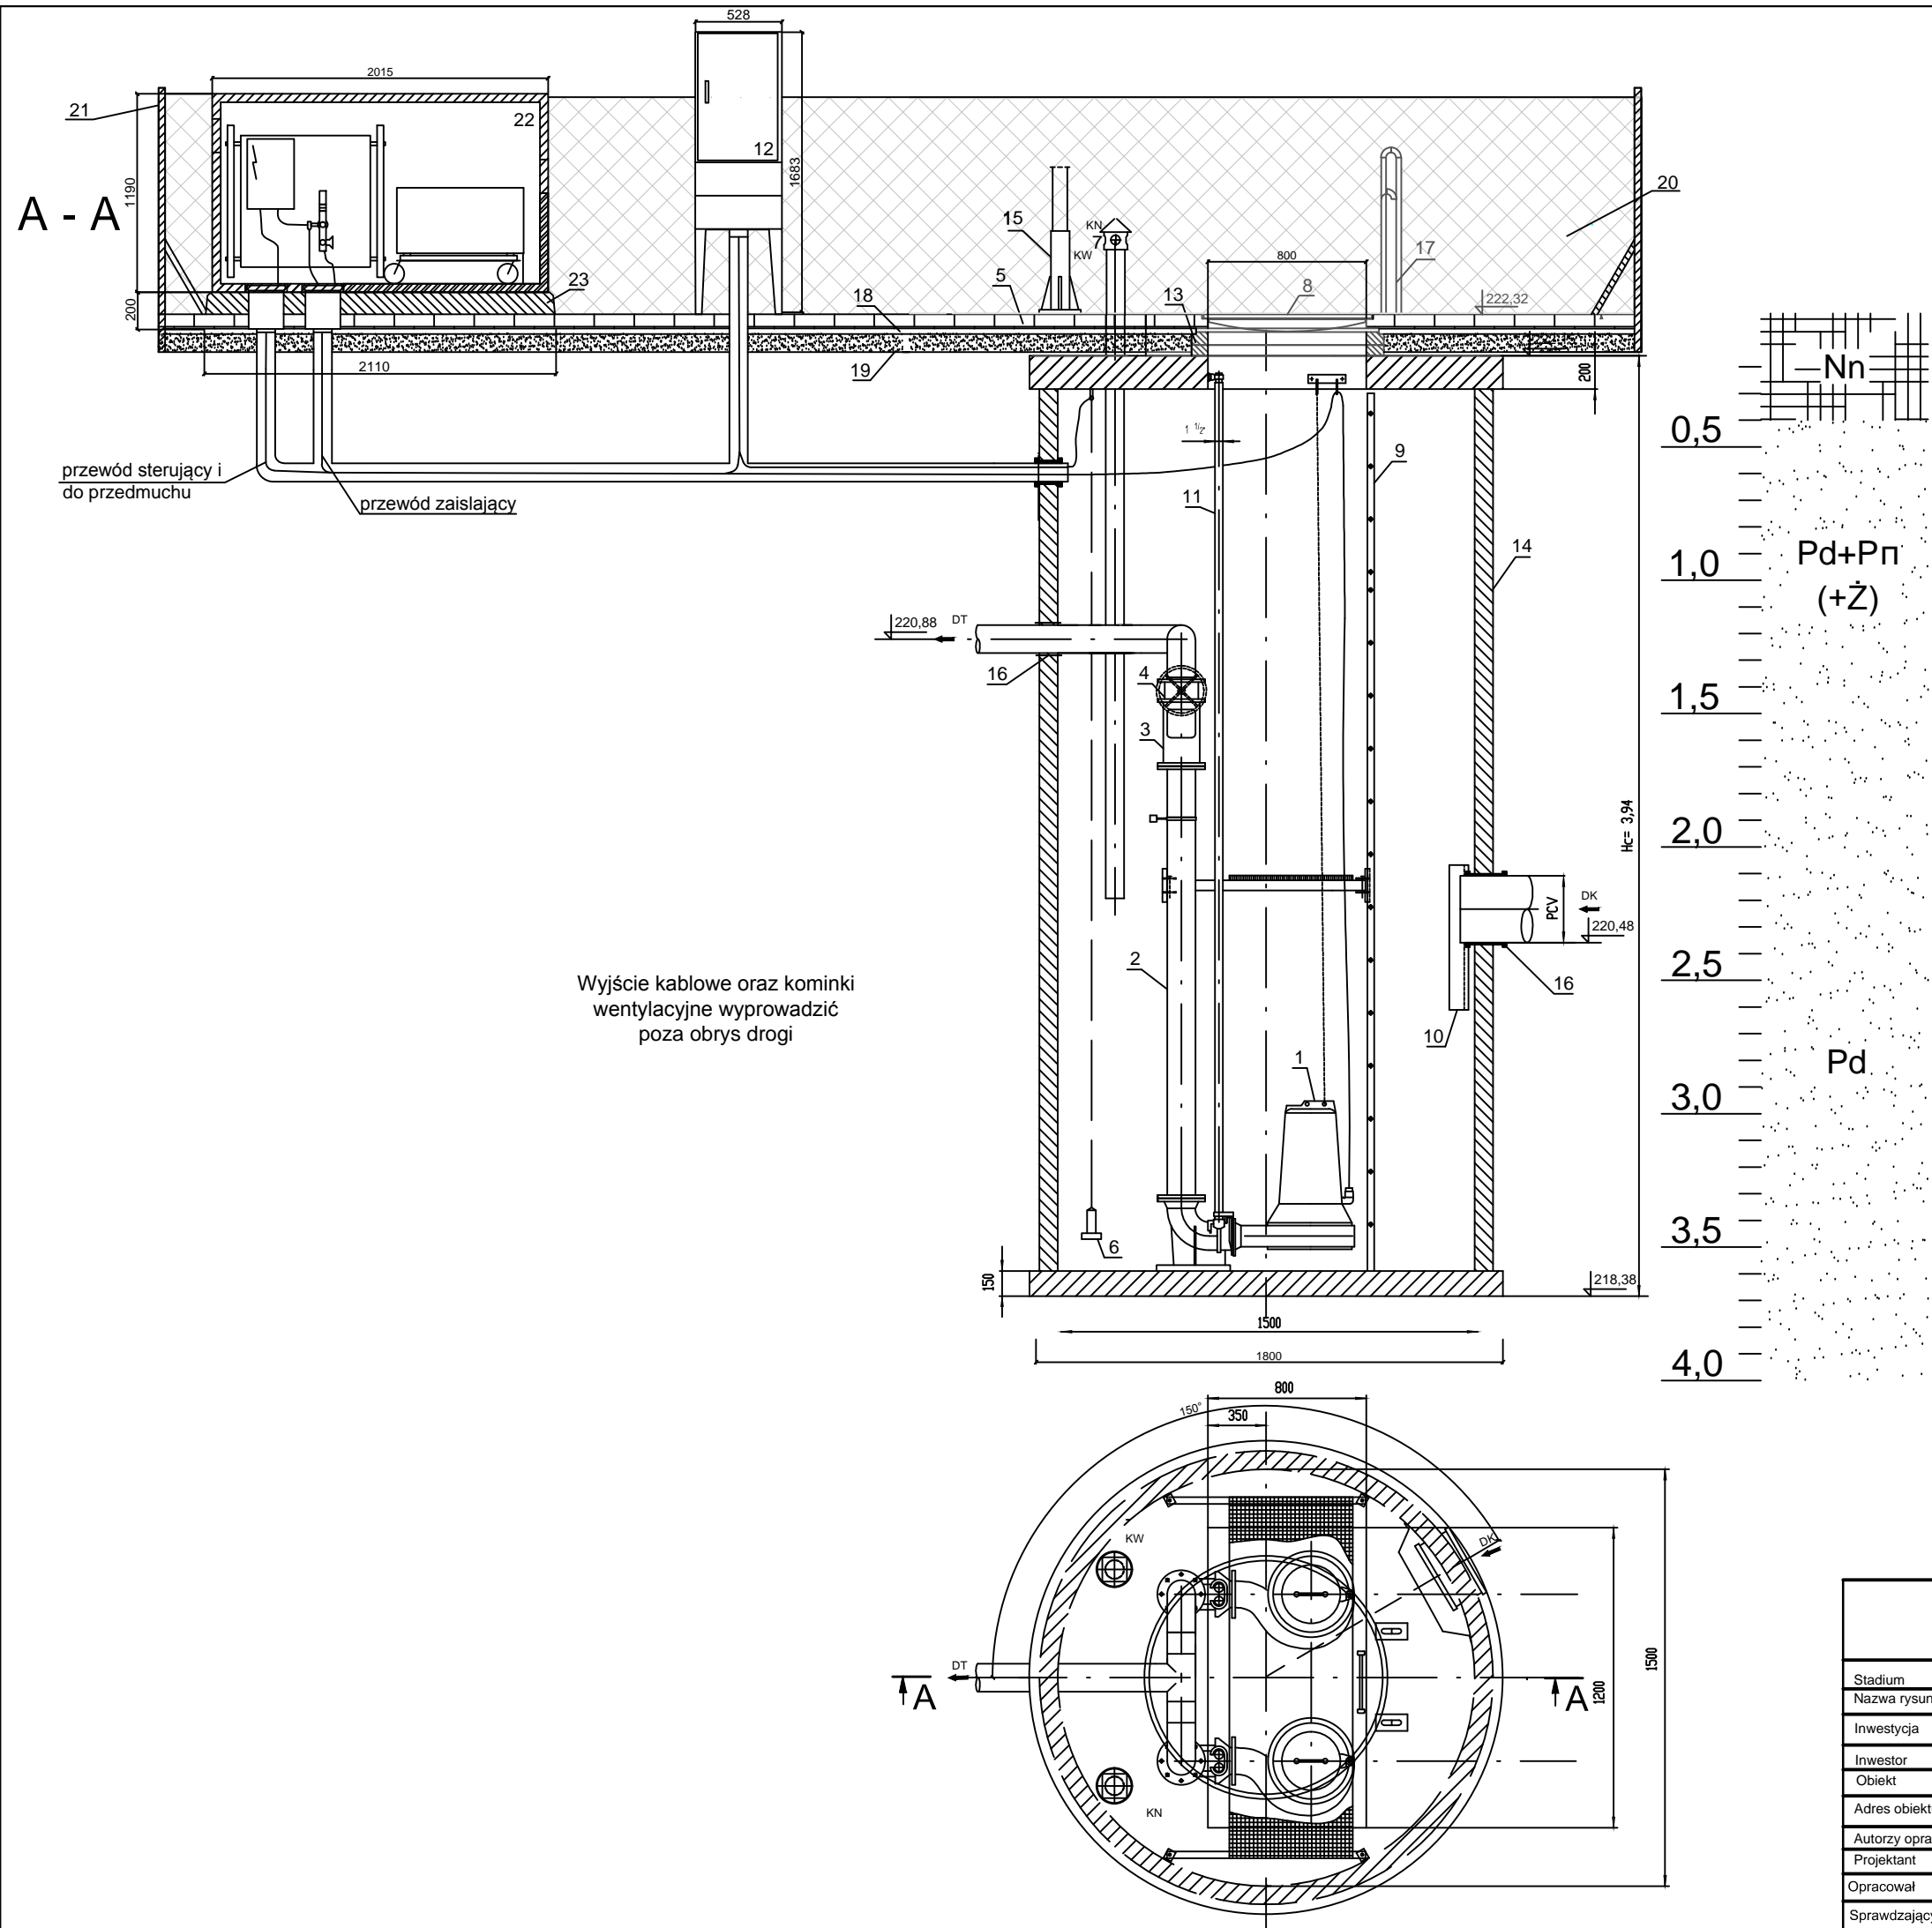

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI		
Pompa 2x	1	UFK 35/4BW1
Orurowanie	2	DN80 - stal nierdzewna kwasoodporna
Zawór zwrotny	3	Kulowy, *DN 80
Zawór odcinający	4	Zasuwa, *DN 80
Utwardzenie terenu	5	Kostka brukowa betonowa
Czujnik poziomu	6	Sonda hydrostatyczna
Wywietrzniki	7	PVC + biofiltr
Właz	8	800x1200, pokrywa ryglowana
Drabina	9	Stal nierdzewna kwasoodporna
Deflektor	10	Stal nierdzewna kwasoodporna
Prowadnica pompy	11	Dwie rury stal.nierdz.kwodp.1 1/2"
Szafa sterująca	12	528x1683
Pierścienie dystansowe	13	Dobrać podczas budowy
Zbiornik	14	DN 1500
Podstawa żurawika	15	-
Uszczelnienie przejścia przez ścianę zbiornika	16	-
Poręcz	17	Stal nierdzewna
Utwardzenie terenu	18	Podsyпка cementowo-piaskowa [3cm]
Utwardzenie terenu	19	Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem [10cm]
Ogrodzenie przepompowni	20	Siatka stalowa ocynkowana w opłocie z tworzywa sztucznego (szczegóły w opisie)
Ogrodzenie przepompowni	21	Słupki metalowe (szczegóły w opisie)
Stacja płuczająca	22	1190x2015
Fundament	23	200x2110
CHARAKTERYSTYKA PRZEPOMPOWNI		
Rzędna pokrywy	Rp	222,15
Rzędna terenu	Rt	222,15
Rzędna osi rurociągu tłocznego	Rtł	220,80
Rzędna dna obu wlotów kanalizacji	Rk	220,48
Rzędna dna pompowni Hc	Rdp	218,38
TABELA KRÓCÓW		
Oznac.	Przyłącze	Przeznaczenie króćca
DK	DN 250	Włoty ścieków
DT	DN 140	Króciec tłoczny
KW	DN 150	Kanał wywiewny
KN	DN 150	Kanał nawiewny
PK	PCV 110	Przepust kablowy
CHARAKTERYSTYKA UKŁADU POMPOWEGO		
wykonanie	-	EX
Producent pomp	*	
Ilość pomp	1+1	
Typ pomp	UFK 35/4BW1	
Wydajność pompy	m3/h	115-10
Wysokość podnoszenia	m	1-12
Moc silnika P1	kW	4,2

* producent dowolny- zasada zachowania parametrów technicznych

EKO-SYSTEM KALISZ JÓZEF GRYGORCEWICZ w Kaliszu ul. Rumińskiego 3 tel./fax.: 062/764-22-46, e-mail: ekosystemkalisz@o2.pl			
Stadium	Projekt budowlany-elementy wykonawcze		
Nazwa rysunku	Przepompownia P1		
Inwestycja	Kanalizacja sanitarna w m. Justynów, Janówka w gm. Andrespol		
Inwestor	Gmina Andrespol ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol		
Obiekt	jak inwestycja		
Adres obiektu	Justynów ul.Jordanowska		
Autorzy opracowania	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.: 27
Projektant	mgr inż. Józef Grygorcewicz	644/73 Pw	
Opracował	mgr inż. Tomasz Grygorcewicz		
Sprawdzający	mgr inż. Jan Lenartowski	WPK/0248/POOS/05	