


PRZEKRÓJ A-A

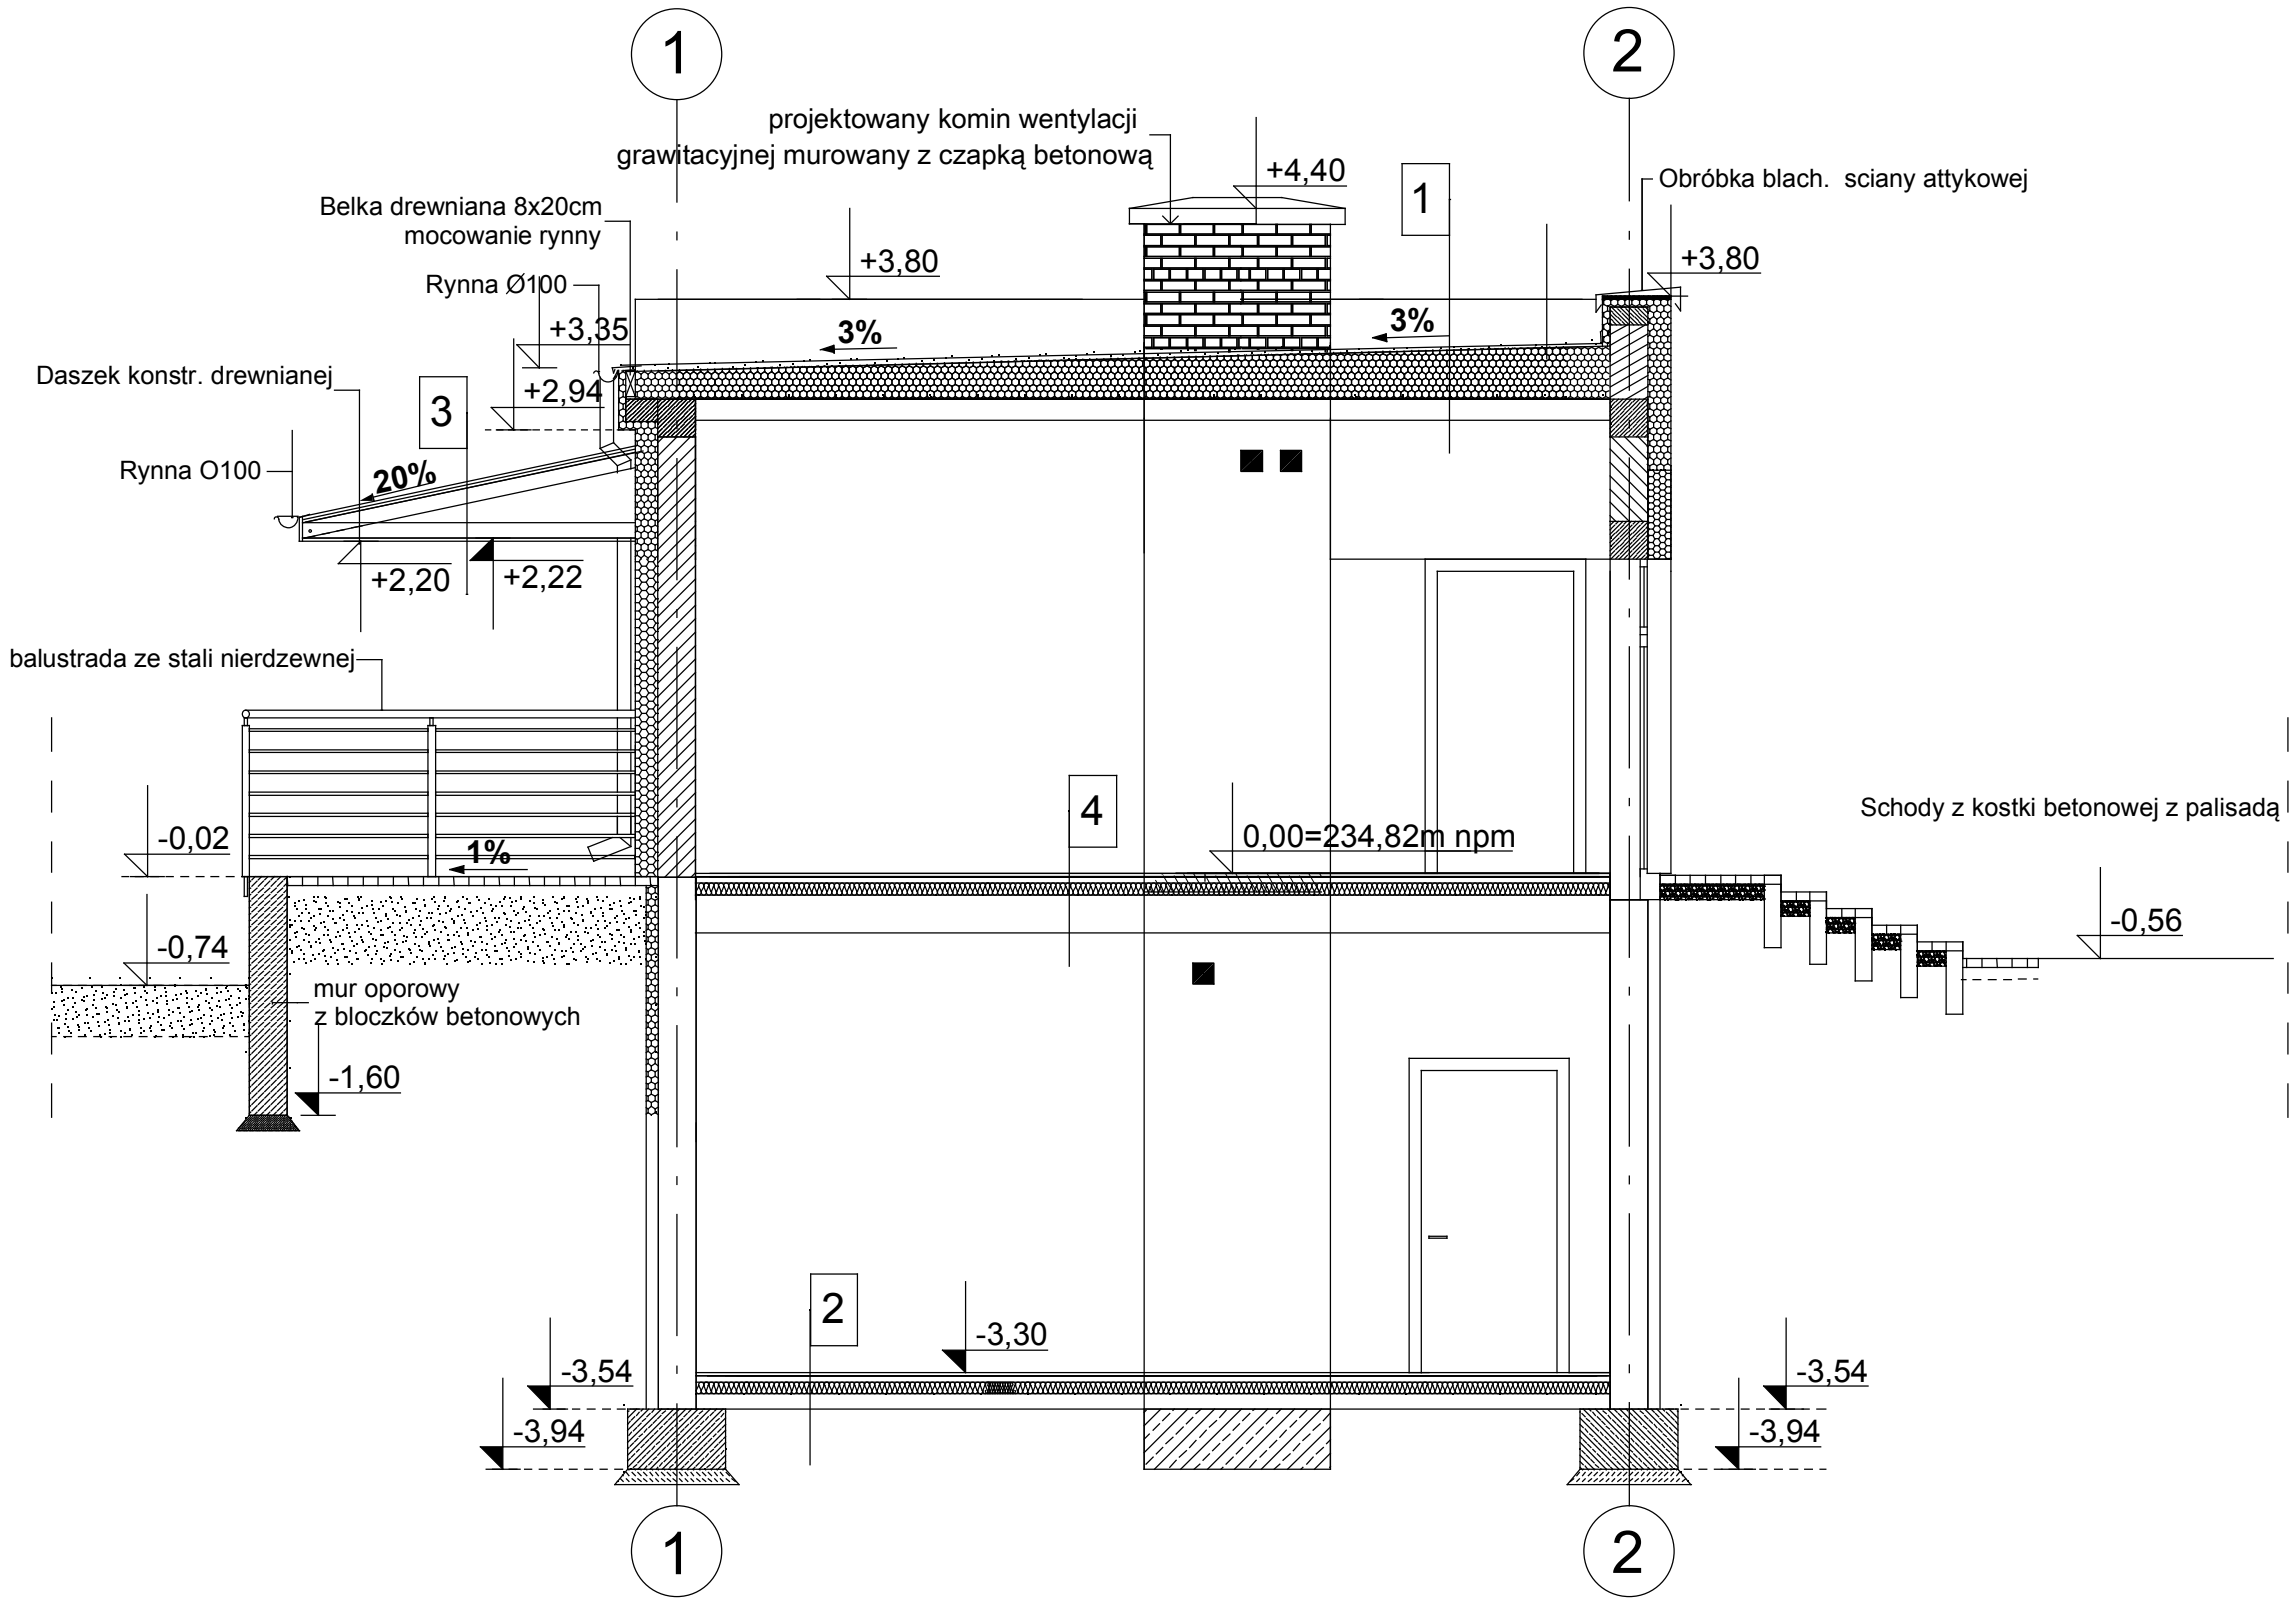

- | | |
|---|--|
| 1 | PAPA TERMOZGRZEWAŁNA NAWIERZCHNIOWA
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA PODKŁADOWA
IZOLACJA TERMICZNA - pianka poliuretanowa sztywna
ze spadkiem 3% (grubość 20-45cm)
PAPA PAROIZOLACYJNA gr 4mm
WYLEWKA BETONOWA WYRÓWNAWCZA 2cm
STROP ŻELBETOWY 15cm C16/20 siatka fi 12 20x20 cm
TYNK CEM-WAP. |
| 2 | PŁYTKI GRESOWE 30X30 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4 cm ZBROJONA SIATKĄ o 4mm 15x15 cm
STYROPAPA GR. 8cm DO PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH EPS 100
PAROIZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWAŁNEJ
PŁYTA ŻELBETOWA GR. 22cm, BETON C20/25
IZOLACJA Z FOLII PE GR. 0,2mm
CHUDY BETON C8/10 10cm
GRUNT RODZIMY |
| 3 | POSZYCIE BLACHĄ TYTANOWO-CYNKOWĄ ŁĄCZONĄ
NA RABEK STOJĄCY
PŁYTA OSB WODOODPORNĄ
DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHU
PODSUFITKA Z PANELI Z BLACHY ALUMINIOWEJ
W KOLORZE GRAFITOWYM |
| 4 | PŁYTKI GRESOWE 30X30 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA (Folia w płynie)
SZLICHTA CEMENTOWA GR. 4 cm ZBROJONA SIATKĄ o 4mm 15x15 cm
STYROPAPA GR. 8cm DO PODŁÓG PŁYWAJĄCYCH FS 20
PAROIZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWAŁNEJ
PŁYTA ŻELBETOWA GR. 22cm, BETON C20/25
TYNK CEMENTOWY Gr. 1,5 cm |

UWAGA:
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym
wykonanym w celu uzyskania pozwolenia na budowę
Częścią integralną opracowania jest opis projektu

GOSIŃ RELAKS WIŚNIOWA GÓRA UL. TUSZYŃSKA 113 95-020 ANDRESPOL	
Investor: Gmina Andrespol	
BUDYNEK OBSŁUGI TECHNICZNEJ KĄPIELISKA	RYS. Nr. 9
PRZEKRÓJ A-A	Skala 1:50
Projektant: Uprawnienia budowlane	Barbara Morawska 153/83/WML z 12 lipca 1983
Projektant sprawdzający: Uprawnienia budowlane	Liliana Weronika Wrońska Kuśmierek 12/331/15 z 12.03.2015 r.