


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

INWESTOR: GMINA ANDRESPOL
95-020 Andrespol, ul Rokicińska 126

OBIEKT: Budynek szkoły podstawowej im. H. Sienkiewicza
w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32, dz. nr ew. 76

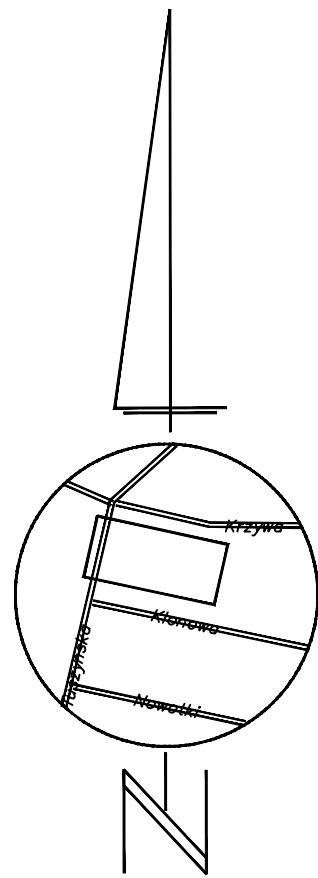

SZKIC
ORIENTACYJNY
MAPA D/C PROJEKTOWYCH
została wykonana bez
ustalenia obciążeń
służebnościami gruntowymi

MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA
do celów projektowych
Skala 1:500

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej gm. Andrespol; sekcja
nr 122.242.012 oraz pomiaru uzupełniającego z m-ca października 2015 r
w układzie xy 65 i wysokości Kronsztadt 60.

woj. łódzkie
pow. łódzki wsch.
gm. Andrespol (100602_2)
obr. Wiśniowa Góra
(100602_2.0009)
ul. Tuszyńska 32
dz. 76

Wykonawca mapy:
USŁUGI GEODEZYJNE
Paweł Woźny
Upr. geod. nr 21341
tel. 508-310-509

NR PODGIK.L.440.550.2015 Łódź dnia 22.10.2015
Uzupełniono na podstawie licencji PODGIK.L.442.621.2019_1006_CL1



LEGENDA:

- 1 - Projektowane schody
- 2 - Projektowana rozbudowa stołówki szkolnej
- 3 - Projektowane roboty budowlane w istniejącym budynku
- 4 - Istniejące budynki szkoły poza zakresem opracowania
- 5 - Istniejący hydrant zewnętrzny HP80
- 6 - ABCD Zakres opracowania
- 7 - Demontaż istniejącej instalacji wodociągowej
- 8 - Projektowana instalacja wodociągowa
- 9 - Projektowane obniżenie chłonne terenu
- 10 - Projektowana rura spustowa

1) W miejscu kolizji budowanych zejdź do piwnicy budynku z istniejącą instalacją gazową należy przebudować rurociąg gazu prowadząc go po ścianie budynku
2) W miejscu kolizji budowanych zejdź do piwnicy budynku z istniejącą instalacją wodociągową należy przebudować rurociąg wodociągowy prowadząc go w odległości 1,0 m od ścian fundamentowych
3) W miejscu kolizji budowanych kabloteletechnicznych i elektroenergetycznych należy je przebudować zachowując odległość minimalną 0,7m od ścian fundamentowych

INWESTOR:	GMINA ANDRESPOL 95-020 Andrespol, ul Rokicińska 126	Skala 1:500
OBIEKT:	Budynek szkoły podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32, dz. nr ew. 76	Nr Rys. PZT-01
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy stołówki szkolnej w Wiśniowej Górze	Data 03.2019
TREŚĆ:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Podpis
PROJEKTANT:	inż. Barbara Morawska nr upr. 153/83/WML	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Lilianna Wronska-Kuśmierk nr upr. 32/87/WŁ	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Sławomir Olszewski nr upr. 275/86/WŁ	Podpis