



ZESTAWIENIE OKIEN 1:50

SYMBOL		O1	O2
SCHEMAT			
WYMIARY ZEWNĘTRZNE /cm/	Sz	150	150
	H	175	150
ILOŚĆ /szt./		9	10
UWAGI		Okna z profili PCV, czterokomorowych, w kolorze białym. Szyby zespolone k=1,1 Okna z wentylacją szczelinową.	Okna z profili PCV, czterokomorowych, w kolorze białym. Szyby zespolone k=1,1 Okna z wentylacją szczelinową.

Kolorystyka skrzydeł drzwi D1 - okleina drewnopodobna

w nawiązaniu do RAL 8002

Kolorystyka skrzydeł drzwi D2, D3 - okleina drewnopodobna jasny buk.

Kolorystyka futryn stalowych drzwi D1- RAL MATT 8002

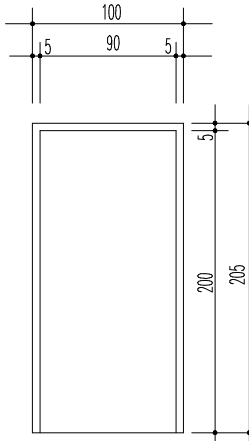
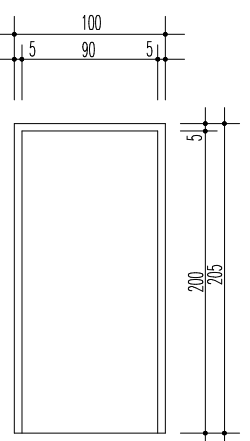
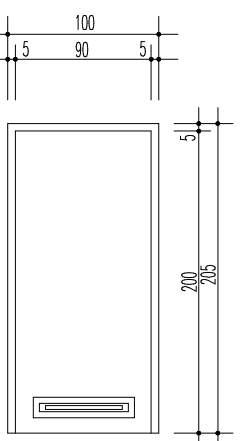
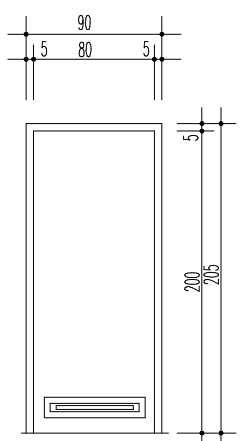
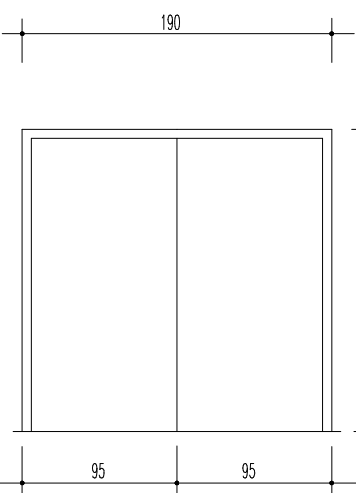
Kolorystyka futryn stalowych drzwi D2, D3 - RAL MATT 3012

Kolorystyka futryny i skrzydła drzwi zewnętrznych aluminiowych- A1

- RAL MATT 9001

UWAGA: PRZED ZAKUPEM ELEMENTÓW STOLARKI
WYMIARY OTWORU POBRAĆ POWYKONAWCZO Z NATURY

ZESTAWIENIE DRZWI 1:50

SYMBOL		D1		D2		D3		D4		D5	
SCHEMAT											
		100		100		100		90		190	
		205		205		205		220			
WYMIARY drzwi z futryna /cm/	S	100		100		100		90		190	
	H	205		205		205		220			
ILOSC /szt./	L/P	L	P	L	P	L	P	L	P		
		3	-	8	2	2	-	1	1		
	RAZEM	3		10		2		2			
UWAGI		Drzwi stalowe, ocieplane, zewnętrzne. Wykonane z ocynkowanej stali, malowane proszkowo. Wypelnienie z prasowanej wełny mineralnej. Drzwi zaopatrzyc w szyld z klamka oraz zamek z wkładka patentowa. Futryna stalowa malowana proszkowo.		Drzwi wewnętrzne. Rama skrzydła drewniana wypelniona płyta wiorowa pełna, obłożona płytą MDF gr.4mm i okleiną. Drzwi zaopatrzyc w szyld z klamką, zamek z wkładka patentowa Futryna stalowa malowana proszkowo.		Drzwi wewnętrzne z kratką wentylacyjną. Rama skrzydła drewniana wypelniona płyta wiorowa pełna, obłożona płytą MDF gr.4mm i okleiną. Drzwi zaopatrzyc w szyld z klamką, zamek z wkładka patentowa Futryna stalowa malowana proszkowo.		Drzwi wewnętrzne z kratką wentylacyjną. Rama skrzydła drewniana wypelniona płyta wiorowa pełna, obłożona płytą MDF gr.4mm i okleiną. Drzwi zaopatrzyc w szyld z klamką, zamek łazienkowy Futryna stalowa malowana proszkowo.		Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe wykładane na ścianę. Rama skrzydeł drewniana wypelniona płyta wiorowa pełna, obłożona płytą MDF gr.4mm i okleiną. Drzwi zaopatrzyc w szyld z klamką, zamek z wkładka patentowa Futryna stalowa malowana proszkowo.	

P.P.i R.I. "PRONIL" s.c. 91-456 Łódź ul.Wersalska 47/75 tel./fax 0426406385 e-mail: pronil@wp.pl		
Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany budynku świetlicy wiejskiej usytuowanej w m.Stróża gm.Andrespol ul.Tuszyńska numery ewid. działki 264 i 293/15		Nr proj.: 636
Treść rys.: ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI	Skala: 1:100	Data: 10.2009
Projektował: arch.Paweł Kamiński upr. nr 391/94/WŁ	Podpis:	Nr rysunku 10.
Sprawdził: arch. Piotr Nowacki upr. nr 176/99/WŁ		